



RESPOND WITH RESPONSIBILITY

เครื่องพ่น อุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค
และกำจัดแมลง

บริษัท เรชพอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

27 ซ.ติวานนท์ 26 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-968-6670-3 , 081-835-9964 Line ID : jaruwan1971 , respondgroups

E-mail : recthai@outlook.com www.recthai.com



Our Business/ธุรกิจที่เราทำด้วยใจ

We are importer and distributor for foggers and equipment for disinfection and vector control application.

Our intention is to source and supply quality products that less consume or no chemical to elevate quality of life and reduce the country expenses which will lead to safer and better environment.

เราคือผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องพ่นและอุปกรณ์สำหรับงานฆ่าเชื้อโรค และกำจัดแมลงที่มีคุณภาพดี สำหรับงานสาธารณสุขและงานการเกษตร เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องดักแมลง เครื่องกำจัดเชื้อโรคและเชื้อราในอากาศ รวมทั้งสารฉีดพ่นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ความตั้งใจของเราคือจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการฆ่าเชื้อและกำจัดแมลงที่มีคุณภาพ ที่ไม่ต้องใช้หรือลดการใช้สารเคมี ในราคาที่ยุติธรรม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศ เพื่ออนาคตของสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่า

www.recthai.com

หมวดหมู่สินค้า

บริษัท เรชพอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เครื่องพ่น

เครื่องพ่นละอองฝอย ระบบไฟฟ้า

- Vectorfog C150+ , C100+
- SM BURE
- AN-GAE 2.5 , 4.5
- Sprayfog SF-1300-4L

เครื่องพ่นละอองฝอย ชนิดสะพวยหลัง

- IGEBA PORT423
- FONTAN PORTASTAR S

เครื่องพ่นละอองฝอย ระบบแบตเตอรี่

- GOODFOG 26
- BURE W3
- AIR FOG M
- DC20Plus
- BLAST BLDC
- DS350

เครื่องพ่นควัน

- Best Fogger BF-150
- Best Fogger BF-200
- SWING FOG SN-50

เครื่องพ่นชนิดติดตั้งบนรถกระบะ

- เครื่องพ่นละอองฝอยติดรถกระบะ
- SM AIRFOG3
- เครื่องพ่นควันติดรถกระบะ
- BF400

เครื่องพอกและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิว Air Oasis

- AO1000G3
- AO3000G3
- AO3000XG3

เครื่องพอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค IPURI

- IPURI A1
- IPURI N1

สารฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลง

สารฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

- AG-204
- Sanie Sanitiser
- Umonium Instruments
- Umonium Neutralis

สารฉีดพ่นกำจัดแมลง

- ไพร่ทรีม ไมโคร
- เฟนโดน่า
- เอบาทิส
- ไฮเพอร์การ์ด
- กอร์นาโด ฟอर्ट

อุปกรณ์ป้องกัน

- ครอบตานิรภัย
- หน้ากากครึ่งหน้า Half Mask EVO
- ตลับไส้กรอง BLS211 สำหรับหน้ากากรุ่น EVO
- หน้ากาก 3M
- แว่นตา 3M
- ชุดป้องกัน สารเคมี 3M
- ถุงมือกันสารเคมี GT07C

หลายคนคง สงสัย!!! ว่า ทำไม??? ต้องมี เครื่องพ่นละอองฝอยระบบไฟฟ้า ULV Cold Fogger

ยุงลาย!!! ฆาตรกรร้ายในบ้านคุณ

โรคไข้เลือดออก, โรคชิคุนกุนยา (ใช้ปวดข้อยุงลาย) ทั้ง 2 โรคนี้

มีสาเหตุมาจาก “ยุงลาย” ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ เด็ก อายุ 0-15 ปี เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง และมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเราจำเป็นต้องหันมาดูแลและป้องกัน ทั้ง 2 โรค นี้กันอย่างจริงจัง ด้วยการกำจัดพาหะนำโรคคือ “ยุงลาย”



วิธีป้องกันโรคและกำจัดยุงลาย

- พยายามไม่ให้ยุงกัด
- กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งชอบวางไข่ในน้ำสะอาด ที่อยู่นิ่ง ตามภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง
- แจ้งสาธารณสุขหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการฉีดพ่นยากำจัดยุงบริเวณนั้นและควบคุมโรคก่อนที่จะมีการระบาดเพิ่ม แต่กว่าเจ้าหน้าที่จะมาหรือกว่าจะถึงรอบการฉีดพ่น อาจทำให้ไม่ทันการเพราะวงจรชีวิต ยุงลาย รวมลูกน้ำมาเป็น ยุงลายและหมดอายุ 2 เดือน เพราะฉะนั้น เราควรมีเครื่องมือสำหรับดูแลได้ด้วยตัวเอง ฉีดพ่นกำจัดยุงลายทุก 7 วัน “อย่าปล่อยให้ลูกหลานคุณ เป็นอันตราย” (กรมควบคุมโรค: กระทรวงสาธารณสุข)

ULV COLD FOGGER เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี้

- พ่นน้ำยาฆ่าแมลงที่เป็นพาหะนำโรคมานสู่คนและสัตว์เลี้ยง ในอาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร และฟาร์มปศุสัตว์
- ฉีดพ่นน้ำยา กำจัดเชื้อโรค เชื้อรา
- ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันแมลงและควบคุมเชื้อโรคตามมาตรฐานสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของ ในโรงงาน โรงสีข้าว และโกดัง เพื่อการเก็บรักษา หรือการส่งออก เช่น ผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตร ที่ปลูกในไร่ สวน แปลงผัก และในเรือนเพาะปลูก
- ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อไข้หวัด เชื้อไวรัสต่างๆ ในโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก โรงแรม โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ
- ฉีดพ่นน้ำหอมดับกลิ่น ในที่พักอาศัย เช่น บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนต์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง
- ฉีดพ่นสารอาหารทางใบให้กับพืชผลทางการเกษตร

ที่ที่คิดว่าปลอดภัยอาจไม่ใช่อย่างที่คิด

ในบ้าน ห้องเรียน ห้องสมุด โรงแรม ที่ทำงาน ห้องประชุม สถานที่เหล่านี้ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคจำนวนมาก เช่น เชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การทำความสะอาด เช็ดถู เป็นประจำช่วยได้เพียงบางส่วน เช่น พื้น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ แต่ในอากาศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะ ห้องเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดโรคติดต่อได้ทุกเวลาจะทำให้การควบคุมยาก เพราะเมื่อนักเรียนติดเชื้อมาจากโรงเรียนกลับไปติดที่บ้าน ทำให้การระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อเป็นการป้องกัน



ทำไม !!! เราต้องฆ่าเชื้อในคอกปศุสัตว์

เพื่อป้องกันโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย, โรคคอบวม, โรคไข้สามวัน, โรคแท้งติดต่อ (บรูเซลเลซิส) ฯลฯ โรคที่กล่าวมานี้ ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะควบคุมยาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้และโรคดังกล่าวอาจติดต่อมาสู่คน ซึ่งเป็นผู้เลี้ยง ลูกหลาน และชุมชน บางโรคอาจไม่ถึงขั้นเสียชีวิต แต่ก็ต้องเสียสุขภาพ เสียเวลา เสียทรัพย์สิน

วิธีป้องกัน

- 1.ล้างคอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่เสมอ
- 2.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณคอก พื้นที่รอบๆ และบริเวณพักอาศัยของผู้เลี้ยง เพื่อลดการนำเชื้อโรคมานสู่ฟาร์มและคนในบ้าน
- 3.หมั่นตรวจเช็คสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นประจำ



ดังนั้น การฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน โรคระบาด และการกำจัดพาหะนำโรคถือเป็นความจำเป็น ที่ทุกคน ทุกหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเอง ครอบครัว สัตว์เลี้ยง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงผลกระทบ ทางเศรษฐกิจ

เครื่องพ่นละอองฝอย สามารถจัดการพื้นที่ 100 ตารางเมตร ได้ในเวลา 1 นาที

ทำไม ต้องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลงพาหะนำโรค

โรคติดต่อ

ที่ไหนบ้างที่ต้องฆ่าเชื้อโรค

ไข้หวัดใหญ่ อีโบลา วัณโรค ไข้หวัดนก
มือ เท้า ปาก ตาแดง

ไข้เลือดออก

"โรคช่องแอร์"

ไข้หวัด2009

มาลาเรีย

โรคผิวหนัง

ท้องร่วง

กลาก เกื้อื้อน เชื้อรา

คออักเสบ

COVID-19

ฝีดาษลิง



- บ้าน ที่อยู่อาศัย



- โรงเรียน



- โรงอาหาร



- ลิฟท์



- สนามเด็กเล่น



- บันไดเลื่อน



- หอพัก



- รีสอร์ท โรงแรม



- โกดังสินค้า



-ขนส่งสาธารณะ



- และอีกมากมาย

แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค



ยุง
แมลงวัน
แมลงคลาน
หนู
นกพิราบ

เครื่องพ่นละอองฝอย ระบบไฟฟ้า



SM BURE

แหล่งกำลัง	ระบบไฟฟ้า
ขนาดละอองฝอย	10-50 ไมครอน
อัตราการไหล	25 ลิตร/ชม.
ความจุถัง	3 ลิตร
น้ำหนัก	3 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง	16x55x25 ซม.



VECTOR FOG รุ่น C150+

แหล่งกำลัง	ระบบไฟฟ้า
ขนาดละอองฝอย	5-50 ไมครอน
อัตราการไหล	45 ลิตร/ชม.
ความจุถัง	6 ลิตร
น้ำหนัก	4.5 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง	17x62x31 ซม.



SPRAYFOG SF-1300-4L

แหล่งกำลัง	ระบบไฟฟ้า
ขนาดละอองฝอย	5-50 ไมครอน
อัตราการไหล	0.3-0.7 ลิตร/นาที่
ความจุถัง	4 ลิตร
น้ำหนัก	5.7 กก.
ขนาด	21x37x52 ซม.



VECTOR FOG รุ่น C100+

แหล่งกำลัง	ระบบไฟฟ้า
ขนาดละอองฝอย	5-50 ไมครอน
อัตราการไหล	30 - 60 ลิตร/ชม.
ความจุถัง	4 ลิตร
น้ำหนัก	3.5 กก.
ขนาด	52 x 30 x 16 ซม.

เครื่องพ่นละอองฝอย ระบบไฟฟ้า



AN-GAE 2.5 , 4.5

แหล่งกำลัง	ระบบไฟฟ้า
ขนาดละอองฝอย	5-20 ไมครอน
อัตราการไหล	10-200 มล.
ความจุถัง	2.5 ลิตร และ 4.5 ลิตร
น้ำหนัก	2.5 : 2 กก. 4.5 : 2.2 กก.
ขนาด	2.5 : 14*42.5*24 ซม. 4.5 : 15.1*42.5*29.6
การปรับความแรง	ปุ่มเลื่อน
สายไฟยาว	2.5 ยาว 6 เมตร 4.5 ยาว 10 เมตร

เครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง

IGEBA®
Port 423



เครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง IGEBA PORT423

เครื่องยนต์	เบนซิน แบบ 2 จังหวะ ลูกสูบแนวตั้ง
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	45x34x68 ซม.
กำลังเครื่องยนต์	5 แรงม้า
ระบบสตาร์ท/ระบบจุดระเบิด	แบบลานกระตุก/คอยล์อิเล็กทรอนิกส์
กำลังลมคอมเพรสเซอร์	> 680 ลบ.เมตร/ชม.
อัตราการไหลของน้ำยา	1 - 6 ลิตร/ชม.
อัตราความเร็วจานเหวี่ยงน้ำยา	> 20,000 รอบ/นาที
ขนาดถังบรรจุน้ำยา	12 ลิตร
ขนาดถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง	1.4 ลิตร
น้ำหนักเครื่อง (ไม่รวมน้ำยา)	11.5 กก.



เครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง FONTAN

เครื่องยนต์	2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
สมรรถนะเครื่องยนต์	2 แรงม้า
ส่วนผสมน้ำมันเครื่อง : น้ำมันเบนซิน	1:50 (ระยะเริ่มใช้เครื่อง 1: 25)
ความจุของถังเชื้อเพลิง	1 ลิตร
ความจุของถังน้ำยาเคมี	3 ลิตร
น้ำหนักเครื่องเปล่า	12 กิโลกรัม
ขนาดรอบนอก	41x43x48 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
ปริมาณลมจากปั๊มโรตารี	35 ลบ.ม./ชม.
พ่นสารเคมีได้สูงสุด	6 ลิตร/ชม. ทั้งสูตรน้ำและน้ำมัน
พ่นฝอยละอองละเอียดขนาด	0 - 25 ไมครอน
ค่า VMD 20 ไมครอนที่อัตราการพ่น 3 ลิตร/ชั่วโมง และที่ 6 ลิตร/ชั่วโมง	
ขนาดละอองน้ำยา	0 - 40 ไมครอน และพ่นได้ไกล 50-100 เมตร

เครื่องพ่นละอองฝอย ระบบแบตเตอรี่



GOODFOG 26

ขนาดละอองฝอย	10-30 ไมครอน
อัตราการไหล	0-10 ลิตร/ชม.
ความจุถัง	3.3 ลิตร
น้ำหนัก	4 กก.
ขนาดเครื่อง	16.2x58.3x27.6 ซม.
เวลาชาร์จ	3 ชม. 30 นาที
เวลาใช้งาน	1 ชม.
มอเตอร์	DC 25.9 โวลต์

BURE W3

ขนาดละอองฝอย	30-50 ไมครอน
อัตราการไหล	84 ลิตร/ชม.
ความจุถัง	พลาสติก 60 ลิตร
	สแตนเลส 10 ลิตร
น้ำหนัก	30 กก.
ขนาดเครื่อง	60x48x90 ซม.

AIR FOG M

ขนาดละอองฝอย	50-100 ไมครอน
อัตราการไหล	391 ลิตร/ชม.
ความจุถัง	50 ลิตร
น้ำหนัก	130 กก.
ขนาดเครื่อง	50x230x120 ซม.



DC20Plus

ขนาดละอองฝอย	5-50 ไมครอน
อัตราการไหล	0-20 ลิตร/ชม.
ความจุถัง	2 ลิตร
น้ำหนัก	3.2 กก.
ขนาดเครื่อง	47x24x20 ซม.
แบตเตอรี่	14.6 โวลต์ ความจุ 8250mAh
มอเตอร์	100 โวลต์
ระยะเวลาการชาร์จ	4 ชม.
ระยะเวลาการใช้งาน	45 นาที

Blast BLDC

ขนาดละอองฝอย	10-30 ไมครอน
อัตราการไหล	375 มล./นาที
ความจุถัง	3 ลิตร
น้ำหนัก	4 กก.
ระยะเวลาการใช้งาน	1 ชม. 30 นาที
ระยะเวลาชาร์จ	3 ชม.
ความจุแบตเตอรี่	25.2 โวลต์ / 14 แอมป์
กำลังไฟ	300 วัตต์

DS-350

ขนาดละอองฝอย	30 ไมครอน	ความจุแบตเตอรี่	2600 mAh
อัตราการไหล	0-50 ลิตร/นาที	กำลังไฟ	10 วัตต์
ความจุขวดน้ำ	800 มล.	เวลาในการชาร์จ	2 ชม.
น้ำหนัก	900 กรัม	เวลาในการใช้งาน	3 ชม.

เครื่องพ่นหมอกควัน



BF-150

เชื้อเพลิง	เบนซิน
อัตราการไหล	5-50 ลิตร/ชม.
ความจุถังน้ำยาเคมี	8 ลิตร
ความจุถังเชื้อเพลิง	1.8 ลิตร
น้ำหนัก	9 กก.
ผลิตภัณฑ์จากประเทศ	เกาหลี
ขนาด	132*24*36 ซม.



BF-200

เชื้อเพลิง	เบนซิน
อัตราการไหล	5-50 ลิตร/ชม.
ความจุถังน้ำยาเคมี	8 ลิตร
ความจุถังเชื้อเพลิง	1.8 ลิตร
น้ำหนัก	10 กก.
ผลิตภัณฑ์จากประเทศ	เกาหลี
ขนาด	132*24*36 ซม.



SUPERHAWK

เชื้อเพลิง	เบนซิน
อัตราการไหล	0-45 ลิตร/ชม.
ความจุถังน้ำยาเคมี	4.5 ลิตร
ความจุถังเชื้อเพลิง	1.1 ลิตร
น้ำหนัก	7.5 กก.
ผลิตภัณฑ์จากประเทศ	อเมริกา
ขนาด	132*24*36 ซม.



SWINGFOG รุ่น SN-50


เชื้อเพลิง	เบนซิน
อัตราการไหล	10-42 ลิตร/ชม.
ความจุถังน้ำยาเคมี	6.5 ลิตร
ความจุถังเชื้อเพลิง	1.4 ลิตร
น้ำหนัก	8.8 กก.
ผลิตภัณฑ์จากประเทศ	เยอรมัน
ขนาด	133*29*33 ซม.

เครื่องพ่นชนิดติดตั้งบนรถกระบะ



AIR FOG 3

กำลัง/เชื้อเพลิง	10.5 แรงม้า/เบนซิน
ขนาดละอองฝอย	10-100 ไมครอน
น้ำหนัก	215 กก.
อัตราการไหล	Gun spray 1500-3000 ลิตร/ชม. Fine spray 75-1400 ลิตร/ชม.

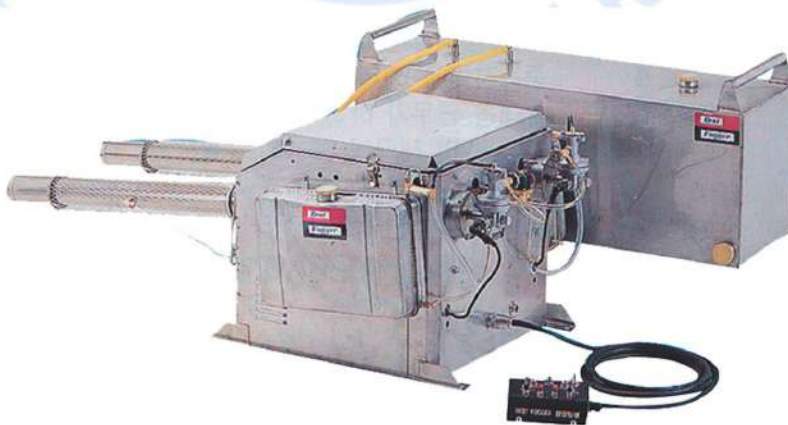

เครื่องพ่นหมอกควันติดรถกระบะ BF400

การสตาร์ทเครื่องยนต์	รีโมทคอนโทรล
ระบบไฟฟ้า	12 โวลต์ ต่อจากแบตเตอรี่รถยนต์
ขนาด	710 * 1330 * 490 ซม.
น้ำหนัก	เครื่อง 90 กก. ถังเคมี 20 กก.
ถังบรรจุน้ำมัน	16 ลิตร
ถังบรรจุเคมี	120
อัตราการพ่น	85 ลิตร / ชั่วโมง

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคและฟอกอากาศ

Air Oasis

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และบนพื้นผิว
พัฒนาเทคโนโลยีโดยนาซ่า และไม่ได้เป็นเพียงเครื่องฟอกอากาศ



รุ่น	AO1000G3	AO3000G3	AO3000 XtreamG3
ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง)	4"x4"x14"	4"x4"x15.5"	4"x4"x17.5"
น้ำหนัก	2.27 กก.	2.27 กก.	2.27 กก.
กำลังไฟฟ้า	12 VDC, 15 วัตต์	12 VDC, 15 วัตต์	12 VDC, 15 วัตต์
ครอบคลุมพื้นที่	93 ตร.ม.	279 ตร.ม.	325.5 ตร.ม.
แรงลม	11 cfm	11 cfm	11 cfm

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1. เพื่อกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสในอากาศและบนพื้นผิว สำหรับพื้นที่ระบบปิด (Close System Area) และพื้นที่ระบบเปิด (Open System Area) ได้
2. เพื่อกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds. VOCs) ได้แก่ ก๊าซพิษต่างๆ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และควันบุหรี่ เป็นต้น สำหรับพื้นที่ระบบปิดและระบบเปิด
3. เพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (Aeroallergens) ในอากาศ สำหรับพื้นที่ระบบปิดและระบบเปิด

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี AHPCO (Advanced Hydrated Photo Catalytic Oxidation)
2. เป็นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกำจัดโมเลกุลที่มีคาร์บอนเป็นพื้นฐาน (Carbon-based Molecule) ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซพิษ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ควันบุหรี่ และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เป็นต้น

เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค ipuri

ipuri รุ่น A1 เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคใช้ได้ทั้งในรถยนต์ | บ้าน

- มีแผ่นกรองตามมาตรฐานสากล HEPA H13 พร้อมทั้งป้องกันฝุ่น PM 2.5
- สามารถกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.97% มีการกรองเชื้อโรคถึง 5 ชั้น
- จอแสดงผล LCD และแถบไฟ LED แสดงค่าฝุ่นและเปลี่ยนสีตามค่าฝุ่น
- ใช้พัดลมแรงสูง แต่เสียงเบาเพียง 32db
- CADR 31/m3h
- ควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล
- มีแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง




ipuri รุ่น N1 เครื่องฆ่าเชื้อโรคในรถยนต์ แบบปล่อยประจุลบ

เหมาะสำหรับยานพาหนะต่างๆ ติดตั้งโดยการต่อสาย USB และหนีบไว้ที่ช่องปรับอากาศ ก็สามารถฟอกอากาศได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ประโยชน์ของประจุลบ

- ฆ่าหรือยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย ไวรัสและเชื้อราชนิดต่าง ๆ เช่น E. coli, Staphylococcus aureus และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค
- เสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
- ช่วยให้การนอนหลับและอารมณ์เป็นปกติขึ้น
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบเผาผลาญของร่างกาย
- ลดความตึงเครียด ช่วยให้ผ่อนคลายและสบายมากขึ้น

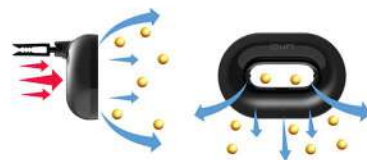

สารฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค



Mizuro Sanie

สารสำคัญ Hypochlorous Acid 0.02%

มีประสิทธิภาพในการฆ่าแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อราได้ถึง 99.99%

- ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราบนทุกพื้นผิว
- ทำให้ภายในห้องมีกลิ่นหอมสะอาดมากขึ้น
- ช่วยป้องกันแมลงไม่ให้เข้ามาในห้อง
- ปลอดภัยในการใช้กับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
- ไม่มีสารตกค้าง

ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวและฉีดพ่นกับเครื่องฟ่นละอองฝอยULV

ขนาด 5 ลิตร ไม่ต้องผสม



AG-204

สารสำคัญ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ ซิลเวอร์ไอออน

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดเข้มข้นเหมาะสำหรับใช้เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และ เชื้อไวรัส (ซึ่งรวมไปถึงเชื้อ Salmonella, VRE, Pseudomonas, Coronaviruses, SARS-CoV, MERS-CoV, Hand foot and Mouth disease) น้ำยาสามารถนำไปใช้งานกับเครื่องพ่นในระบบ Aerosol Disinfection (Q-Jet หรือ ULV)

ขนาด 10 ลิตร อัตราส่วนผสม 1:2



Umonium Instruments

สารสำคัญ Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride

น้ำยาฆ่าทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสปอร์ รวมถึง TB, HIV, H1N1, H5N1 ใช้เวลาทำลายเชื้อสั้นเพียง 10 นาที สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผสมน้ำได้สูงสุด 40 ลิตร (2.5%) ใช้ได้กับเครื่องพ่นละอองฝอย ULV

ขนาด 1 ลิตร อัตราส่วนผสม 1 : 40



Umonium Neutralis (ไร้สีไร้กลิ่น)

สารสำคัญ Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride

น้ำยาฆ่าทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสปอร์ รวมถึง TB, HIV, H1N1, H5N1 ใช้เวลาทำลายเชื้อสั้นเพียง 10 นาที สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผสมน้ำได้สูงสุด 40 ลิตร (2.5%) ใช้ได้กับเครื่องพ่นละอองฝอย ULV

ขนาด 1 ลิตร อัตราส่วนผสม 1 : 40

เคมีภัณฑ์



ไพรีทรัม ไมโคร

สารออกฤทธิ์ : Pyrethrins 1.5 % W/W ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ ดอกแอฟริกัน เดซี่ เป็นสารกำจัดแมลง สูตรใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่ใช่สารสังเคราะห์ แต่เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ (Botanical Extracts) เหมาะสำหรับควบคุม แมลงบิน และแมลงคลาน ได้ในทุกสถานที่ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฟาร์มปศุสัตว์ โกดังข้าว โกดังแป้ง บนเครื่องบิน โรงพยาบาล โรงแรม บ้านพักอาศัย ตลอดจนสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

อัตราการใช้ส่วนผสม ไพรีทรัม ไมโคร

แมลง แมลงวัน ยุง : ภายในอาคาร(30-50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร/20 ตรม.) ภายนอกอาคาร(40-50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร/20 ตรม.)
แมลงสาบ มด เี็บ ปลวก : ภายในอาคาร(40-60ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร/20 ตรม.) ภายนอกอาคาร(50-60ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร/20ตรม.)
การพ่นแบบหมอกควัน 500 ซีซี ต่อพริอปเพอร์สีน โกลคอน (Propylene Glyco) 15 ลิตร (1 ลิตร พ่นได้ 500 ตารางเมตร)



เฟนโดน่า 10 เอสซี (Fendona 10 SC)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง ไม่มีกลิ่นฉุน หรือเกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อย สลายตัวได้ในธรรมชาติ กำจัดได้ทั้งเห็บ เหา หมัด ไร ยุง แมลงสาบ แมลงวัน มอด มด ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นตัวสัตว์ ฉีดพ่นตามทางเดินชอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์สัตว์ โรงฟักไข่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และอาคารบ้านเรือน

อยู่ในกลุ่มสาร ไพรีทรอยด์ (pyrethroids)

สารออกฤทธิ์ อัลฟา-ไซเพอร์เมทริน (alpha-Cypermethrin)..... 10% W/V SC

ใช้สำหรับฉีดพ่นบนพื้นผิว และซุ่ม ป้องกันได้ทั้งแมลงบินและแมลงคลาน



เอแบกัส A-BAGUS

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

ใช้สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย และเครื่องพ่นควัน

สารออกฤทธิ์

สารเดลต้าเมทริน(Deltamethrin)
ความเข้มข้น 2.5% w/w



ไซเพอร์เมทริน 25 อีซี

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบินและแมลงคลาน ใช้ฉีดพ่นในบ้านเรือนหรืออาคาร เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงรบกวนที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน มด แมลงสาบ

สารออกฤทธิ์

ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 25% W/V EC



ทอร์นาโด-ฟอร์เต้

สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน และฝอยละออง ULV เพื่อกำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

สารออกฤทธิ์

Lambda-cyhalothrin เป็นสารหลัก และมีสาร Piperonyl butoxide ,Tetramethrin เป็นสารเสริมฤทธิ์ ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดยุง และแมลงได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อุปกรณ์และชุดป้องกันสารเคมี



ครอบตานิรภัย

พร้อมวาล์วระบายป้องกันการเกิดฝ้า รุ่น 3M 1621
เลนส์มีการเคลือบแข็ง เพื่อเพิ่มความต้านทานในการเกิดรอยขีดข่วน
และฝ้าที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมี เช่น โทน กรอบเลนส์ผลิตจาก
พลาสติกชนิด Plasticized Polyvinyl Chloride ยึดหยุ่น สวมใส่กระชับ



หน้ากากครึ่งหน้า Hakf Mask : EVO-S

- เป็นหน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่ ชนิดเปลี่ยนใส่กรองได้
- สายรัด 4 จุด เพิ่มความหนาแน่นและเพิ่มความกระชับในการสวมใส่
- ใช้ระบบ Bayonet Lock ที่ได้รับการยอมรับว่าสะดวกและปลอดภัยสำหรับหน้ากากและตลับใส่กรอง
- ผลิตจากยางธรรมชาติและซิลิโคน



ตลับใส่กรอง BLS211 สำหรับหน้ากากรุ่น EVO

- ป้องกันไอระเหยของสารทำลาย เช่น สี แล็คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง น้ำมันต่างๆ
สารเคลือบวัตถุทั่วไป สารตัวทำลาย กาวทุกชนิด สารผสมต่างๆ สารเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์



หน้ากากอนามัย N95 3M 8210

หน้ากากกรองอนุภาค ใช้สำหรับกรองฝุ่นทั่วไป ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนได้ดีเยี่ยม ตามข้อกำหนดของ NIOSH พร้อมสายรัดชนิดคาดศีรษะ มาตรฐานอเมริกา N95 มีประสิทธิภาพการกรองไม่น้อยกว่า 95%

หน้ากากอนามัย N95 3M 9001V

ใช้สำหรับสวมใส่ครอบจมูกและปาก ชนิดสายรัดหู แบบมีวาล์ว มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นไม่น้อยกว่า 80% มีแถบโลหะบริเวณสันจมูก ปรับเข้ารูปจมูกได้ง่าย เพิ่มความกระชับในการสวมใส่ มีวาล์วระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนและความชื้นที่สะสมภายในหน้ากาก ผลิตจากโพลีโพรพิลีน ได้รับการประจุไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก



ถุงมือกันสารเคมี GTO7C

ถุงมือ Nitrile ยาว 33 cm
หนา 0.46 mm
ป้องกันน้ำมัน และกันสารเคมี
พวก Solvent กันลื่นได้ดี
มีขนาด 7,8,9 และ 11
(บรรจุ 12 คู่/ถุง)



3M รุ่น 4510

ชุดป้องกันสารเคมี รุ่น 4510 (แบบซักรีดไม่ได้)

ใช้สวมใส่คลุมทั้งร่างกาย มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันร่างกายจากฝุ่นอันตราย (Type 5) และการกระเซ็นของสารเคมีเหลว (Type 6) ผ่านมาตรฐานทดสอบการปกป้องผิวหนังจากสารติดเชื้อ (Infective Agent) EN141 26

ชุดป้องกันสารเคมี รุ่น 50425 (แบบซักรีดได้)

ชุดป้องกันร่างกายแบบซักรีดได้ ผลิตจากโพลีเอสเตอร์น้ำหนักเบา และระบายอากาศได้ดี ปกป้องผิวหนัง และเสื้อผ้าจากการทำงานพ่นสี (Paint Spray) ฝุ่น (Dust) สิ่งสกปรก (Grime) และตัวทำละลาย (Solvent)



3M รุ่น 50425

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

rec บริษัท เรซพอนด์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Respond Enterprise Co., Ltd.

27 ซอยติวานนท์ 26 ถนนติวานนท์

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-968 6670-3 ,081-835 9964

Line ID : jaruwan1971 ,respondgroups

E-mail : recthai@outlook.com
recthai@gmail.com

www.recthai.com

